


1° OPERAZIONE: MONTARE IL TIRANTE NEL TAMPONE CON DIAMETRO 20
SUL LATO SX CON COPPIA DI SERRAGGIO 9.5Nm ±0.5

1st OPERATION: ENTER THE ROD IN THE BUFFER PROTECTION WITH DIAMETER 20 mm
ON THE LEFT SIDE WITH TORQUE 9.5Nm ±0.5

PFAL-F25 / PFAN-F25
PFAL-F30 / PFAN-F30

2° OPERAZIONE: MONTARE IL TAMPONE CON DIAMETRO 25/30 mm
SUL LATO DX CON COPPIA DI SERRAGGIO 7.5Nm ±0.5

2st OPERATION: ENTER THE ROD IN THE BUFFER PROTECTION
WITH DIAMETER 25/30 mm ON THE RIGHT SIDE WITH TORQUE 7.5Nm ±0.5

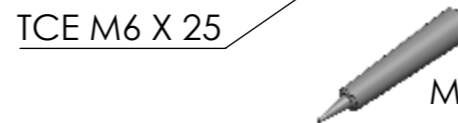

CODICE - CODE	COMPONENTI-COMPONENTS
PFAL 01	PFAL-F20 + PFAL-F25 + PFA-T260
PFAL 02	PFAL-F20 + PFAL-F30 + PFA-T260
PFAL 03	PFAL-F20 + PFAL-F30 + PFA-T280
PFAN 01	PFAN-F20 + PFAN-F25 + PFA-T260
PFAN 02	PFAN-F20 + PFAN-F30 + PFA-T260
PFAN 03	PFAN-F20 + PFAN-F30 + PFA-T280

PULIRE / SGRASSARE
CLEAN / DEGREASE



LUBRIFICARE
LUBRICATE



BLOCCARE CON FRENAFILETTI DI TENUTA: L=LEGGERA - M=MEDIA - S=FORTE
LOCK ON WITH THE FOLLOW THREADLOCK: L=LIGHT HOLD - M=MEDIUM HOLD - S=STRONG HOLD



DUCABIKE

ARTICOLO
PFAL01/02/03
PFAN01/02/03

ISTRUZIONI - INSTRUCTION

PROTEZIONE FORCELLA ANTERIORE
PROTECTION FRONT FORK

ATTENZIONE: Questo prodotto potrebbe non essere conforme al codice stradale quindi usare solo in aree private e/o chiuse al traffico
WARNING: This product may not comply with local road rules and can be used only in private areas and/or areas closed to traffic